

ROLLLADENKASTENDECKEL



Faserverstärkt!

Rollladenkasten- Verschlussdeckel **Thermoflex**

- | Sehr gute Statik
zur Übertragung der Windlast
- | Herausragende
Wärmedämmung
U-Wert bis 0,93 W/m²K
- | Langlebig und pflegeleicht

Rolladenkastendeckel-Beschreibung

Kastendeckel:

Der **bewa-plast** Rolladenkasten-Verschlussdeckel erfüllt alle Anforderungen der EnEV.

Der Korpus wird aus Hart-PVC hergestellt.

Sein Hohlkammeraufbau sorgt für eine hohe Stabilität und durch die isolierenden Luftpolster, zusätzlich für eine optimale Wärmedämmung.


Die Verschraubungsnut im Kastendeckel ermöglicht eine saubere und dichte Befestigung und wird durch die Klipsleiste verdeckt.

Der Rolladenkastendeckel ist als einzig sichtbares Teil am Rolladenkasten die Revisionsklappe für den Rollladen, sie muss daher immer frei zugänglich sein. Durch seine Ästhetik passt er hervorragend zu jeder Raumgestaltung.

Dämmauflage:

Für die Dämmung stehen wahlweise 20 oder 25 mm Neopor zur Auswahl. Für optimale Dämmung empfehlen wir 25 mm Neopor.


Seitlicher Anschluss für den Neubau



*mit Sollbruchstelle für eventuelle spätere Demontage


Eine schnelle und einfache Montage des bewa - Kastendeckels schon vor dem Verputzen ermöglicht die **Inputzleiste** (1) in Verbindung mit den zugehörigen **Montageverbindern*** (2). Der Einbau kann bereits mit der Rolladenmontage in einem Arbeitsgang erfolgen.

Seitlicher Anschluss für die Renovierung



Beim Kastendeckelaustausch deckt die **Einfassleiste mit PCE-Dichtung** (1) und Dämmung den unschönen Spalt zwischen Kastendeckel und vorhandenem Putz sauber, dicht und zuverlässig ab.

bewa-System Clip-Fix



Wechselprofil + Klipsleiste

Das **Wechselprofil** und der variable **Clip-Adapter** verbinden Kastendeckel und Clip-Fix-Rolladenkasten.

Die Klipsleiste verschließt die Fuge zwischen Kastendeckel bzw. Laibungsanschlussprofil / Adapterprofil und Kastendeckel. Der variable Clip-Adapter wurde speziell für Clip-Fix-Rolladenkästen mit unterschiedlichem Nutmaß entwickelt.

Clip-Adapter variabel

Klipsleiste:




Die Klipsleiste verschließt die Schraubnut am Kastendeckel und gleichzeitig den Spalt zwischen Kastendeckel und Rolladenkasten.


Profilübersicht

Kastendeckelausführungen:

Für Neubau und Renovierung:

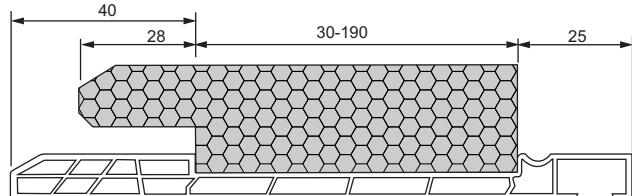

Rolladenkastendeckel Thermoflex N mit 25 mm Neopor u. Überstand

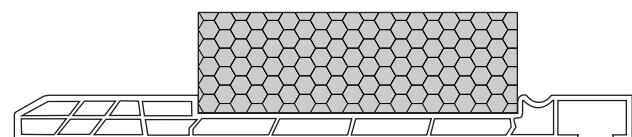

Rolladenkastendeckel Thermoflex N mit 22 mm Neopor, zusätzliche Traversendämmung notwendig (z.B. Dämmadapterprofil 3F)


Lieferbare Breiten :

95 mm	115 mm	135 mm	145 mm*	155 mm
165 mm	180 mm	195 mm	220 mm	255 mm

*mit verkürzter Lasche

Maximale Lieferlänge : 600 cm

Verbreiterung bis 60 mm
mit Dämmung für
Kastendeckel 95 - 255 mm

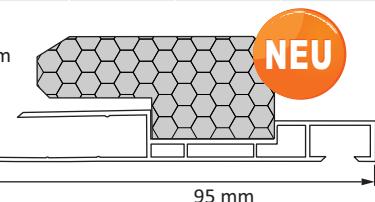


Seitliche Anschlussprofile:

Seitliche Laibungsprofile bilden jeweils den seitlichen Abschluss zur Laibung und verhindern das Eindringen von Kälte und Lärm in diesem kritischen Bereich.

FÜR DIE RENOVIERUNG:

Einfassleiste 25 mm
mit PCE Dichtung




Laibungs-anschlussprofil 30 mm



FÜR DEN NEUBAU:


Einfassleiste mit
PCE Dichtung



Laibungs-anschlussprofil
40 mm




Adapterprofile:




Clip-Adapter 65 mm für
Clip-Fix-Kästen mit
geteilttem Fuß u. Dämmung



Wechselprofil für Clip-Fix-Kästen
60 mm



Clip-Adapter 65 mm für
Clip-Fix-Kästen mit
Dämmung



Adapterprofil
für Prixkasten