

AUFSATZKASTEN THERMO-MAX



Bedienung mit
Maxigurt bei
seitlichem
Überstand!

Besonders gute
Wärmedämm-
werte !

Revision von
unten, auch
bei 85 mm
Fensterbautiefe!

**Das variable System,
für alle Anforderungen!**

**Kleine Abmessungen
mit höchster Dämmleistung
für maximal große Fenster!**



bewa-plast Aufsatz-kasten-system THERMO-MAX

Beschreibung:

Die technisch ausgefeilte platzsparende Kastenform sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften der variablen Außendämmung des Thermo-Max bieten ein hohes Maß an Flexibilität.

Dieses Aufsatzkastensystem vereint nicht nur alle Vorteile herkömmlicher Rollladenkästen und Aufsatzelemente, es bietet insbesondere durch seine optimierte Kastenform vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Durch seine hochwertige Dämmung wird das Element optimal isoliert, so dass selbst an der ungünstigsten Stelle ein Temperaturfaktor $f_{Rsi} > 0,7$ erreicht wird.

Es eignet sich für alle Bautiefen ab 24 cm.


Thermo-Max Vorteile:

- | Revision von unten auch bei 85 mm Fensterbautiefe
- | Besonders gute Dämmwerte durch den kompakten Rollraum und reduziertem Auslaßschlitz
- | Sehr niedrige Bauhöhe von nur 22,5 cm für möglichst große Fenster
- | Geringe variable Bautiefe ab 24 cm inklusive Putzträger
- | Überputzbare Dämmung für eine integrierte Innen- & Außenansicht
- | Großer Wickelraum für 2,8 m hohe Maxi-Rolläden
- | Mit Maxigurt und Überstand
- | Hohe Schlagregendichtigkeit durch eine integrierte Abtropfkante
- | Zusätzliche Bürstendichtung für höheren Wärme- & Schallschutz
- | Geprüfte Schalldämm-Maße Rw von 37 bis 48 dB


U_{sb} - Werte von 0,85 - 0,55 W/m²K

Thermo-Max Standard Modellvarianten:


TM 215/WDVS

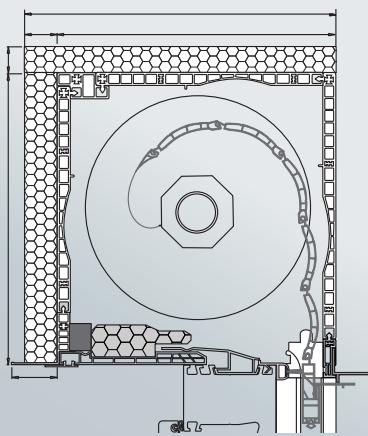

TM 215/260

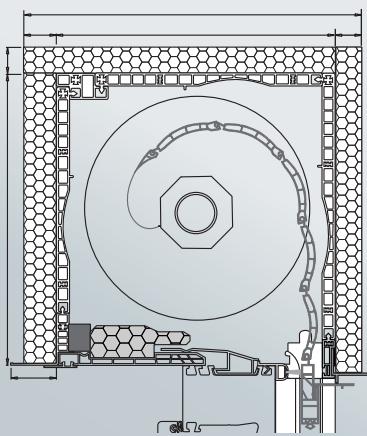

TM 245/300

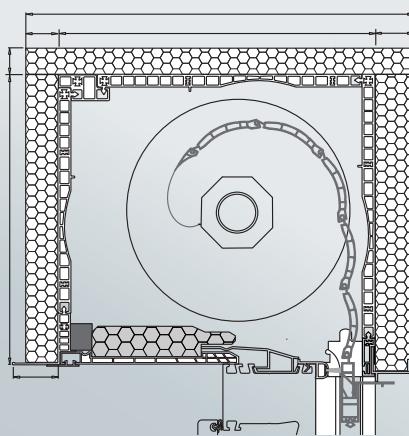

Zahlreiche weitere Ausführungen sind möglich!

Varianten:
TM 245/WDVS TM 245/360

Rolladenbedienung

Für die Rolladenbedienung kann zwischen Maxi-Gurt, Kurbel, Motor oder Mini-Gurt gewählt werden.

Entsprechend können alle Kästen ohne seitlichen Überstand oder mit einem seitlichen Überstand von 55 oder 100 mm ausgeführt werden.

Lieferbare Dekore

Aufsatzkasten Thermo-Max: zum Einputzen (sichtbare Teile weiß) bewa-PVC-Rolladen: weiß, grau, perlgrau

Rolladenführungsschienen: passend zum Fenster in zahlreichen Dekoren lieferbar

Technische Daten

Elementabmessungen:

Maximale Höhe und Breite mit Rolladenprofil N/52:

H : 2650 mm B : 2100 mm

Maximale Höhe und Breite mit Rolladenprofil NT/17:

H : 2800 mm B : 2100 mm

Maximale Höhe und Breite mit Alupanzer CD 400:

H : 2650 mm B : 2100 mm

Maximale Breite mit ungeteiltem Rolladen: 2100 mm

Maximale Breite mit geteiltem Rolladen: 3200 mm

Thermo-Max Kastenabmessungen:

Kastentiefe: 215 oder 245 mm

Kastenhöhe: 225 mm

Dämmstoffdicke: entsprechend der Außenabmessungen

Wickelraum: 192 mm